



ROMANESCO



L'ENJAMBEUR MARAÎCHER

L'ENJAMBEUR MARAÎCHER ROMANESCO



Conçu en collaboration avec des maraîchers pour répondre aux **besoins spécifiques** du maraîchage, l'Enjambeur Romanesco offre une alternative écologique et efficace pour les **travaux manuels et mécaniques**. 100 % électrique, il ne consomme **aucun carburant**, réduisant ainsi les émissions de CO₂ et l'impact environnemental des exploitations.

Léger et modulaire, il facilite les tâches où la puissance et le poids d'un tracteur ne sont pas nécessaires, tout en **allégeant la pénibilité du travail manuel** souvent éprouvant pour le corps. Une **solution durable** pour un maraîchage plus respectueux des hommes et des femmes ainsi que de l'environnement.

Autonomie prolongée avec les panneaux solaires

Relevage des modules **sans effort** avec le treuil électrique

Radio Bluetooth

Suivi du rang par caméra

Fixation des modules sans outils
Par une seule personne

Prise en main facile

Déplacement routier avec un tracteur

Tout-terrain avec 3 roues motrices
Demi-tour sur place

Léger pour un **faible tassement du sol**

UN ENJAMBEUR MARAÎCHER PERFORMANT



ERGONOMIQUE

Réduisez la pénibilité de vos opérations manuelles.

Augmentez votre productivité de 50 % avec la vitesse régulée.

Sans bruit, sans odeur, sans vibrations pour un **confort optimal**.



ÉCONOMIQUE

Économisez 6 000 € par an par rapport à un tracteur de 40 CV.

Sans conducteur grâce au **guidage autonome**.

Fiabilité accrue grâce à une conception, une fabrication et un SAV 5j/7 réalisés en interne.



ÉCOLOGIQUE

Divisez vos émissions de CO₂ par 10 grâce à une propulsion 100 % électrique.

Châssis inférieur à 600 kg pour un **faible tassement du sol**.

Recharge gratuite avec l'énergie solaire.

C'EST VOUS QUI EN PARLEZ LE MIEUX !

"L'Enjambeur Romanesco est devenu indispensable : il **élimine la manutention**, fait gagner du temps et **réduit la fatigue**. Le **binage** est très efficace, même une personne peu à l'aise avec la technologie l'utilise facilement. Revenir en arrière serait impensable."

Florian, maraîcher à Niort



"Cet outil a **éliminé les douleurs** liées aux mauvaises positions. Grâce aux lits et sièges ergonomiques, **la plantation** est beaucoup plus facile. Il est aussi **bien plus pratique qu'un tracteur** pour plusieurs tâches, comme la récolte et la manutention. Et la batterie est impressionnante, les panneaux solaires suffisent largement !"

Léa, maraîchère à côté de Montpellier

"Le Romanesco nous fait **économiser plus de 200 heures de travail** par an en remplaçant un tracteur et son chauffeur avec le **guidage par caméra** pour les opérations manuelles. Le **binage** est précis et rapide, je couvre un hectare en 4 heures. Une fois pris en main, il est devenu **essentiel** sur notre exploitation."

Philippe, maraîcher à La Rochelle



UNE MODULARITÉ RAPIDE ET SANS OUTILS

PLANTATION & DÉSHÉBAGE

Lit couchette ergonomique

Ref : E-LC

Idéal pour tous vos travaux... et la sieste entre deux récoltes !

- Compatible homme et femme
- Porte caisse frontal intégré
- Fixation sur cadre horizontal ou extensions latérales

Cadre d'Extension Latérale

Ref : C-Ext

Plus on est de fous... Plus on est efficace

- Permet l'ajout d'un lit couchette ou d'un siège sur la planche voisine

Sièges de repiquage

Ref : E-SR

Savez-vous planter les choux ?

- Positionnable à ras du sol
- Pupitre porte-caisse et barre pour les pieds intégrés et réglables

Plateau Porte Caisses

Ref : E-PPC

Ne laissez plus vos plants sur le banc de touche

- Stockage de 2 piles de caisses 60x40 cm
- Capacité 150 kg
- Fixation sur cadre horizontal

Cadre Horizontal

Ref : C-H

Se fixe en un clic sur l'Enjambeur

- Structure tube carré 50x50mm
- Fixation sur l'attelage central ou arrière

Protection Pluie et Soleil

Ref : E-PPS

Oubliez la crème solaire et les cirés !

- Protection optimale contre la pluie, le vent et le soleil
- Fixation sur cadre horizontal ou extension courte

Cadre Dérouleuse de paillages

Ref : C-DP

3,2,1... ça déroule !

- Compatible avec rouleaux de 90 à 160 cm de large et goutte à goutte
- Fixation sur l'attelage arrière


PAILLAGE

Roues perforatrices de paillages

Ref : E-RPP

Le paillage n'a qu'à bien se tenir

- Espacement, position et nombre de rangs réglables
- 3 types de pointes
- Fixation sur cadre horizontal ou sur dérouleuse de paillage

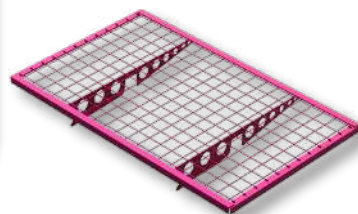

BINAGE

Éléments de Binage de précision

Menez la vie dure à vos adventices

- Lame Lelièvre
- Doigts Kress
- Dent de vibro droite ou en patte d'oie
- Efface-traces pour les passe-pieds



Siège de binage

Ref : E-SB

Guidez vos éléments de binage au doigt et à l'œil !

- Accoudoir et support de télécommande
- Fixation sur le cadre horizontal



RÉCOLTE & MANUTENTION

Fourche (2 pales)

Ref : E-FP

Soulevez vos palettes sans lever le petit doigt et facilitez-vous la récolte !

- Capacité : 250kg
- Verrouillage par loquet gravitaire
- Fixation sur cadre vertical



Cadre Vertical

Ref : C-V

Se fixe (aussi) en un clic sur l'Enjambeur

- Structure tube carré 50x50 mm
- Rotule permettant la traction d'une remorque
- Fixation sur l'attelage central ou arrière

Cadre 3 points

Ref : C-3P

Ouvrez-vous le champ des possibles

- Permet l'attelage d'outils pour trois points de catégorie 1 ou 2
- Capacité 250 kg
- Fixation sur l'attelage arrière



Pour aller plus loin...

Demandez plus à votre Enjambeur !

Le système simple de fixation sur les relevages permet d'adapter d'autres outils ou bien d'auto-construire vos propres modules !
On en discute ?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Fabriqué à Saint-Malo



Eligible aux **subventions**

Solutions de
financement disponibles
agilor

Suivi de qualité avec
contrat de maintenance



FABRIQUÉ
EN FRANCE



DIMENSIONS	
Largeur de voie, entre les milieux de roues	1,20 / 1,40 / 1,60 / 1,70 / 1,80 m
Largeur des pneus	20 cm
Dimensions générales	Longueur : 2,85 m Hauteur : 1,79 m
Rotation de la roue directrice	$\pm 90^\circ$ pour un demi-tour sur place
Poids du châssis à vide	590 kg
RELEVAGES	
Nombre de relevages	2 : arrière et central
Motorisation	Treuil électrique dans l'arche
Capacité	250 kg par relevage
DÉPLACEMENT ET AUTONOMIE	
Vitesse de déplacement maximale	5,2 km/h
Vitesse régulée de travail	Réglable de 10 à 700 m/h
Puissance nominale	5,8 kW avec 3 roues motrices
Panneaux solaires	Puissance nominale de 460 W
Temps de recharge maximum	4 h sur prise 220 V
Autonomie lors des opérations manuelles	Illimitée grâce aux panneaux solaires



CONTACTEZ-NOUS !

07 65 69 01 79
contact@romanesco.fr
www.romanesco.fr

